


TP-CIL TransCorrLiner

瓦楞紙箱高速全自動打包機

TP-CIL TransCorrLiner 是專為瓦楞紙箱產業所設計，兼具拍齊功能的高效能全自動打包機，採用獨特的順向捆包技術，搭配可同時打雙道的智能設計及絕佳性能，大幅提高產線效能，可與市面上各式高速紙箱生產設備配套使用，為瓦楞紙箱捆包的最佳方案。

本系列包括

- TP-CIL-13S 單機頭 1300 mm 門幅
- TP-CIL-13T 雙機頭 1300 mm 門幅
- TP-CIL-16S 單機頭 1600 mm 門幅
- TP-CIL-16T 雙機頭 1600 mm 門幅



可達 **24** 包/分



機器特色

- 最先進的打捆頭設計

獨特順向打包特殊打捆頭，使用德製 DC 無刷直流電機，確保運作時的高穩定性及精準度。



- 智能推桿有效優化速度 (專利)

專利推桿設計，依照捆包物尺寸及移動位置自動調整，有效優化處理效率。



- 順向打包

打包方向與流水線方向平行，節省打包用帶量。



- 快速換線

一鍵自動設定捆包尺寸，15 秒內快速完成換線。

- 非置中打包

機頭位置可調，有效閃避開槽位置。

- 不挑打包帶

獨特打包帶垂墜送帶設計，可用各式經濟型打包帶，節省打包成本。

- 西門子 PLC 控制及觸摸屏

使用德國西門子 PLC 及觸摸屏，內建故障排除資訊，讓操作及問題排除更簡單。

- 雙機熱備模式 (雙機頭機型)

在單道單機頭的運作模式下，第二顆機頭隨時待命，在有需要時立刻補位，大幅降低停機時間。

選裝配件及相關機種


- 機台動力橫移
- 電控箱加空調
- 捆包部桌面動力排出
- 桌面休眠模式
- 數據交換模組
- 雙帶盤含自動接帶設計
- C-AC 及 C-CV 堆積式輸送機

紙箱垛尺寸

機型	寬度 A (mm)		長度 B (mm)		高度 C (mm)	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
TP-CIL-13S	210	1300	180	1300	50	350
TP-CIL-13T	450	1300	180	1300	50	350
TP-CIL-16S	270	1600	180	1600	50	350
TP-CIL-16T	450	1600	180	1600	50	350

S(single) : 單機頭

T(twin) : 雙機頭

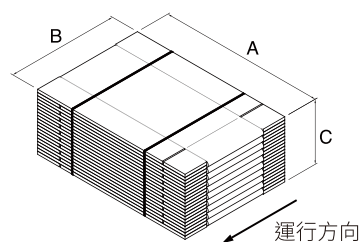

技術資料

速度	可達 24 包 / 分 (TP-CIL-13S 及 TP-CIL-13T)
PP 打包帶規格	5 mm, 6 mm, 8 mm, 或 9 mm
束緊力	1 - 20 公斤
枱面高度	780 - 1080 mm
電壓	220V, 380V, 400V, 415V 50/60 Hz 3PH